

ALFA420E1HDS

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 600x400 мм либо GN1/1
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электронный
Вместимость	4 уровня 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 17 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Другие возможные варианты мощности	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
App для создания рецептов	Да
Ширина изделия (мм)	798 мм
Глубина изделия (мм)	747 мм
Высота изделия (мм)	563 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1145 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	62.000 кг



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR	Рекомендовано для	Бары/Кафе
----------------	---	--------------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Передняя панель с рельефным логотипом	Да
Цифровой TFT-дисплей	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Изменяемые программы	100	Шаги программы приготовления	3 + предварительный разогрев
Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность	Данные НАССР	Да

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция



Конвекция + пароувлажнение



Термощуп



Термощуп + дельта Т-приготовление

Регулируемая скорость вращения вентилятора



Регулируемая скорость вращения

вентилятора

Опции



Вытяжной зонт K4610X

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Уровни пароувлажнения	3 + ручное
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672x437x340 мм	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем (брутто)	115,6 л	Система охлаждения	Да
Объем (нетто)	104,2 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Объем внутренней камеры	75 л	Диапазон регулировки температуры	50-280°C
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь	Сигнал окончания приготовления	Да
Количество уровней	4	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Приготовление с термощупом в режиме Δ t	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Съемный дефлектор	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Тип ручки	Фиксированный	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Внутреннее стекло	Съемное	USB-порт	Да
Количество вентиляторов	2 вентилятора с изменением направления вращения	Шланг подачи воды	Да
Мощность двигателя вентилятора	200 Вт	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3
Пониженная скорость вентилятора	1450 об./мин.		

**Система прямого
пароувлажнения на
каждом вентиляторе**

Да

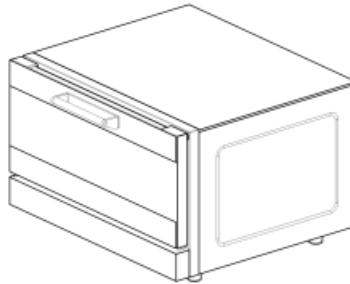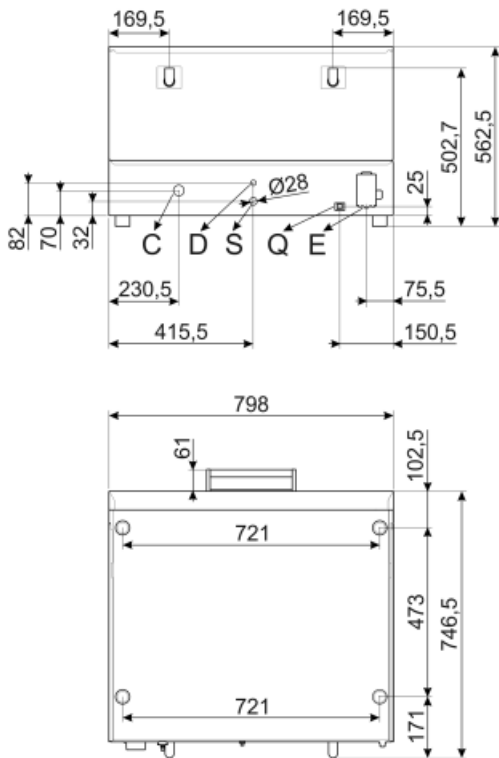

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)

Not included accessories



3805



3927



3743


RGN11-420-2

SVRPP625

KITSC



3751



3810

SVRPP420

Symbols glossary (TT)



Термошуп



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара



Двухскоростной вентилятор



Приготовление по термошупу + Δt (Delta T)