

СИСТЕМА MARCO JET ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ ФИЛЬТР-КОФЕ

Система для фильтр-кофе JET обладает большим ресурсом и высокой производительностью. Идеально подходит для мест со средним и высоким потреблением кофе - для баров, кофеен, брю-баров, ресторанов, кафе и для кейтеринга. Максимально раскрывает вкус и аромат кофейного зерна.

Современный дизайн, универсальное расположение элементов системы на прилавке (кофеварка-кофемолка-термос).

Программирование объема заваривания кофе с помощью интуитивно понятного дисплея.

Автоматический контроль дозировки кофе.

Точность температуры заваривания, пульсовая подача заданного объема воды.

Возможно использование дополнительных термосов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование: система JET	Разовый объем в литрах	Объем кофе чашек в час	Время заваривания (мин.)	Габариты (ГхШхВ мм)	Мощность 220 V	Вес (кг)	EUR с НДС
Кофеварка JET 6	6,0	189	12	444x303x810	2,8kW	24,0	3 660
Кофеварка JET 6	6,0	189	12	444x303x810	5,6kW	24,0	3 660
Кофеварка JET Twin	6,0x2	378	12	444x614x810	5,6kW	48,0	5 503
Кофемолка JET	-	-	-	370x188x559	0,8kW	21,0	2 868
Термос Urn (с подставкой)	6,0	-	-	420x245x570		7,0	827
АКСЕССУАРЫ							СТОИМОСТЬ
Фильтры 500 штук	-	-	-	-	-	0,2	126

СТОИМОСТЬ


КОМПЛЕКТАЦИЯ



JET Twin




Кофемолка справа



Кофемолка слева

В

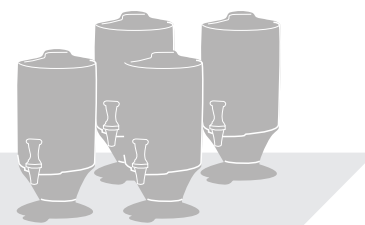

Термосы



Цена указана за единицу продукции. Стоимость оборудования определяется в рублях по внутреннему курсу компании ФРАНКО на день выставления счета. Подробную информацию о ценах просим уточнять дополнительно.

